


PowerSeries PC1404 Control Panel

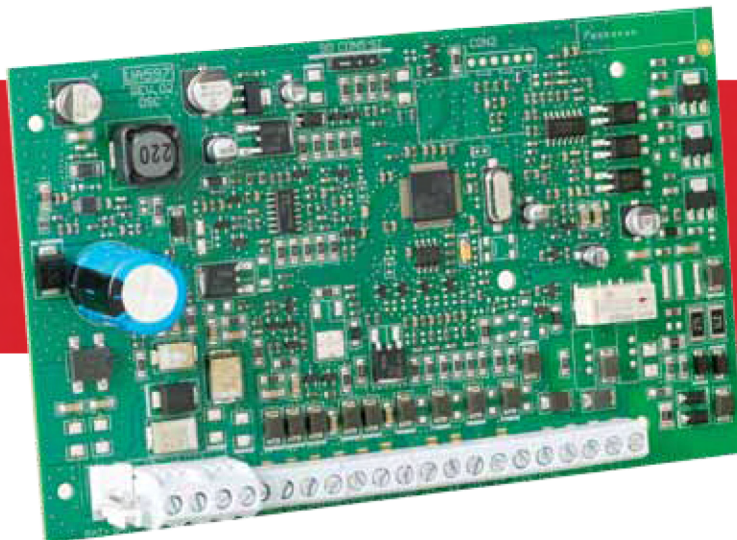

Karakteristike:

- 4 zone na bordu, proširivo do 8
- 4 žične zone, proširivo do 8
- Jedna particija
- 2 PGM izlaza na bordu (50mA i 300mA)
- Broj PGM izlaza proširiv do 12 (8 x 50mA sa PC5208, 4 x 500mA sa PC5204)
- 39 korisničkih kodova i 1 master kod sa 8 programabilnih korisničkih atributa
- Kontinualna kontrola potencijalnih grešaka u sistemu
- Prevencija lažnih alarma u sistemu
- Do 8 tastatura, uključujući novu PC1404 tastaturu, kao i ostale tastature (PK55XX, v1.2 i veća)
- Podržava detektore dima na 2 ili 4 žice. Upotreba detektora dima na 2 žice ne zahteva upotrebu posebne zone
- Fleksibilna konfiguracija zona: 31 tip zone i 11 programabilnih atributa zona
- Do 4 telefonska broja

PowerSeries PC1404 alarmna centrala - osnovni model

Predstavljamo PowerSeries PC1404 DSC alarmnu centralu - najnovijeg člana PowerSeries alarmnih centrala. Ekonomična alarmna centrala sa 4 žične zone donosi karakteristike i pouzdanost koju Vi i Vaši klijenti očekujete od DSC-a.

Ekonomično rešenje

Osnovni model, PowerSeries PC1404 alarmna centrala je idealna za kupce koji ne žele da potroše mnogo novca na alarmne sisteme. Ovaj model dopunjuje PowerSeries seriju centrala (PC1616, PC1832 i PC1864) i ima mogućnost proširenja ukoliko u budućnosti bude potrebe za tim.

Svestranost kao rezultat optimalnog dizajna

PowerSeries PC1404 alarmna centrala obezbeđuje svestranost i fleksibilnost koja je potrebna da bi se obezbedilo

optimalno rešenje za bezbednost. Ovde su navedene samo neke od programabilnih opcija:

- Do 4 NC žične zone, EOL ili DEOL završni otpornik, proširiva do 8 zona sa opcijom dupliranja zona
- Konfiguracija sa 8 zona: 4 zone na bordu i do 4 zone na tastaturama
- 2 PGM izlaza na bordu. Jednostavno proširenje na 12 PGM izlaza pomoću posebnih modula (PGM1 - 50mA, PGM2 - 300mA). Vezivanje detektora dima na 2 žice
- 24 tipa PGM izlaza kao što su alarmi, bazeri, vrata, itd.
- 31 tip zone i 11 programabilnih atributa zone
- 39 korisničkih kodova i 1 master kod sa 8 programabilnih korisničkih atributa
- 4 telefonska broja za dojavu svih tipova alarma

Beskompromisni kvalitet i sigurnost u osnovnom modelu

PowerSeries PC1404 alarmna centrala pruža kvalitet i dugotrajnost. Dolazi sa mnogim poznatim mogućnostima drugih žičnih PowerSeries alarmnih centrala kao što su PGM izlazi na bordu, povećanje broja PGM izlaza, izlaz za sirenu, memorija sa 128 događaja, jedna particija, 39 korisničkih kodova.

Sa PowerSeries PC1404 alarmnom centralom bezbednost je na prvom mestu. Maksimalno 4 telefonska broja mogu da se programiraju za slanje alarmnih događaja. U PC1404 su implementirane tehnike za prevenciju lažnih alarma u sistemu:

- Zvučna signalizacija izlaznog vremena
- Zvučna signalizacija greške pri izlazu
- Kašnjenje u komunikaciji
- Ulazno vreme u slučaju hitne potrebe
- Opcija brzog izlaza
- Provalni alarm zone tipa Cross Zone
- Rotirajući bafer pritisnutih tastera

Standardne karakteristike PowerSeries serije centrala:

- PC-Link interfejs
- PSTN interfejs na bordu
- Automatsko uključanje sistema
- Programabilno letnje/zimsko računanje vremena

Jednostavna ali moćna PowerSeries PC1404 alarmna centrala, koja pruža visok kvalitet i optimalno rešenje, je idealna za rezidencijalno obezbeđenje bazirano na malom budžetu.

Karakteristike

Potreban transformator:	16,5Vac/40VA, 50Hz
Potrošnja panela:	85mA (nominalno)
Napajanje spoljašnjih uređaja:	13.75 ± 5% Vdc / 550mA
Izlaz za sirenu (BELL):	13.75 ± 5% Vdc / 700mA
Radna temperatura:	-10°C do +55°C



WWW.ALARMCENTAR.COM